



ürün

GRUPE SCHNEIDER

CV7 MOTOR DEVRE KESİCİLERİ


F serisi kontaktörlerle birlikte GV7 motor devre kesicileri, çok özel bir motor yol verme ve koruma sistemi oluştururlar. GV7 yüksek güvenilirliği ve basit montaj olanakları ile elektronik ve elektromekanik teknolojinin mükemmel bir sentezi olup 15-100 kW (400V) güçlü motorların

- kısıdevreye karşı (35 veya 70kV).
- aşır yük. blokaj, faz dengesizliği veya eksikliği durumlarında oluşan

aşırı ısınmalara karşı, korunmasını ve yalıtımını sağlar, güç devresinin kesicisi olarak görev yapar.

Diğer Özellikleri:

- basitleştirilmiş akım ayarı.
- KNA/NK) ek blok ile. çalışma durumunun uzaktan gözlenmesi. (on/off,aşırı yük veya kısıdevre. her türlü açma kapama)
- F serisi kontaktörle bire bir uygunluk.
- IEC 947-4-1 e uygunluk.

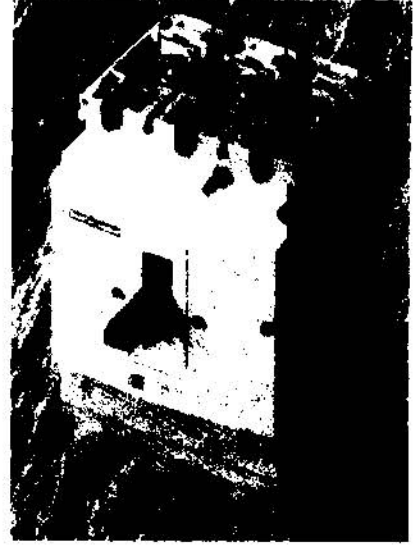

C I S C O

Ankara, İstanbul ve İzmir'i 2 Mbps yüksek hızlı hatlar ile birbirine bağlayan Turnet omurgası için çalışmalar bu Temmuz ayında tamamlanarak Türkiye'nin en hızlı Internet iletişim altyapısı çok kısa bir süre içinde sonuçlandırıldı.

Global One ve Satko ile beraber çalışılan projede Ankara, İstanbul ve İzmir Türk Telekom merkezlerinde Cisco yönlendiriciler kullanıldı.

Her bölgede hem çok sayıda senkron port ihtiyacı hem de yedekleme amacıyla ikişer adet Cisco hizmete alındı. Bu bölgelerde servis sağlayıcı kuruluşların bağlantılarına yönelik 64 Kbps ile 512 Kbps arasında senkron erişim için Nokia BBI60 ve Nokia BB512 kart tipi baseband modemler, kart modem nestleri içine yerleştirildi.

Yüksek hızlı servis sağlayıcı kuruluş bağlantılarının yanı sıra çok sayıda dial-up erişimin sağlanabilmesi için her bölgede Cisco 2511 access server cihazları kuruldu.

Her bir Cisco 2511 şasisi 16 adet dial-up bağlantı desteği vermekte, kullanılan çok sayıda 2511 ile şu an için eş zamanlı dial-up bağlantı sayısı

336'yı bulmakta. Bu sayının kullanıcılarının gereksinimlerine uygun olarak her an artırılabilmesi için alt yapı hazırlanmış durumda.

Cisco 2500 Access Server Grubu

Cisco 2500 Access server grubu 2500 router grubundaki gibi bir adet Lan ve iki adet senkron portun yanı sıra, uzaktan dial-up terminal erişimine imkan tanımak üzere modeline göre 8 veya 16 adet asenkron portu da destekleyen ürünlerden oluşur.



▲ Cisco 2509 Fiziksel Özellikler :

/ ethernet port
2 senkron port
1 console/auxiliary port
8 asenkron port
Boyutlar : 4.44x44.45x26.52 cm
Ağırlık : 4.5 kg.

◀ Cisco 2511 Fiziksel Özellikler :

/ ethernet port
2 senkron port
1 console/auxiliary port
16 asenkron port
Boyutlar : 4.44x44.45x26.52 cm
Ağırlık : 4.5 kg.

